


1

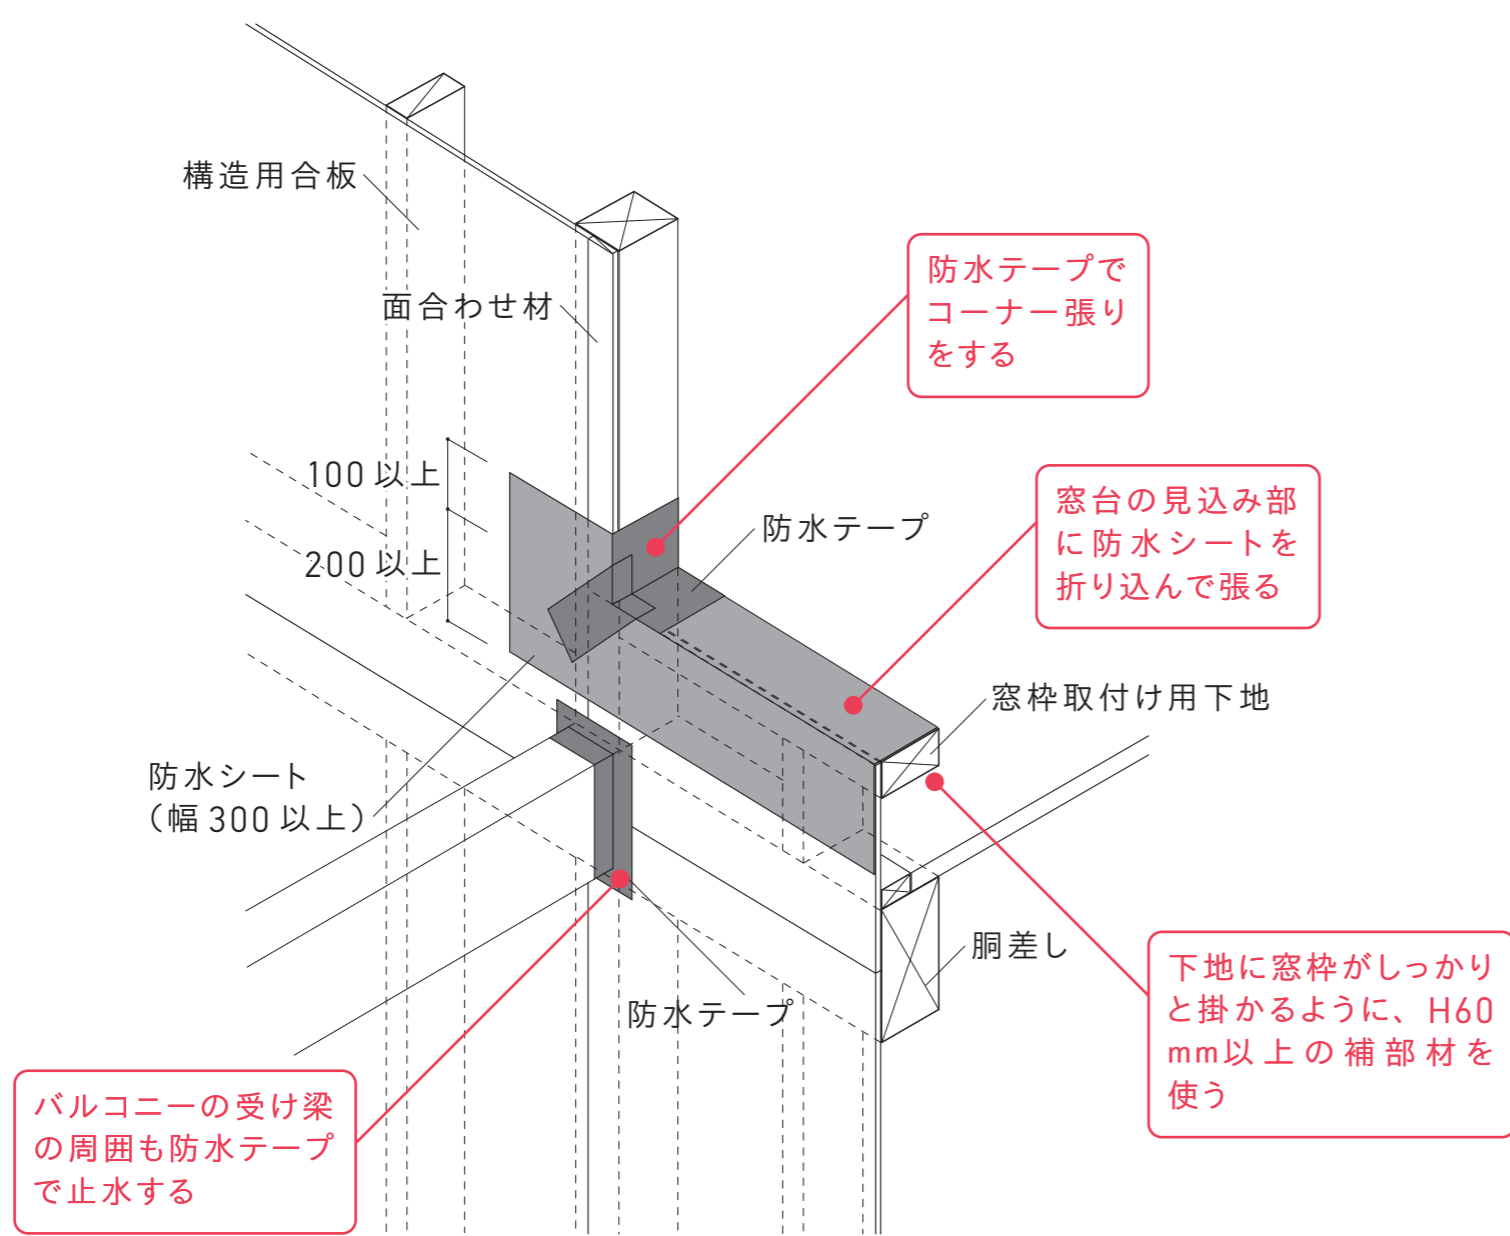

- ・窓取付け用の下地を施工し、外壁面に構造用合板を張る。
- ・左右の窓枠取付け用下地に構造用合板と同じ厚みの「面合わせ材」を取り付ける。
- ・複層ガラスのテラス窓は重量があるため、また、窓枠がしっかりと掛かるようにするため、窓枠取付け用下地はH60mm以上のものを用いること。
- ・窓の下部に防水シートを張る。防水シートは、窓台の見込み部に折り込みながら張ることが重要。
- ・窓枠取付け用下地の端部は防水テープでコーナー張りをする。